

.insulation

DIE FLEXIBLE VLIES- DÄMMUNG.

siro.tank.TI.PES



NEVEON

The Future of Foam

WIR ENTWICKELN LÖSUNGEN FÜR HOCHWERTIGE UND INNOVATIVE DÄMMUNGEN

Unser **siro** Portfolio umfasst eine Vielzahl an Dämmsystemen für Warmwasserspeicher, Heizkessel und Wärmepumpen sowie Manteloberflächen, Zubehör und Vakuumisulationspaneele für bereits eingeschäumte Wasserspeicher an.

INSULATION **siro.tank.TI.PES**

Dämmungen aus Polyesterfaservlies werden unter der Marke **siro.tank.TI.PES** zusammengefasst. Allen Produkten gemeinsam ist die einfache Montage und die optimierte Energieeffizienz. Vlies dämmungen stehen als **siro.tank.TI.PES/PS** und **siro.tank.TI.PES/PV** zur Verfügung.



BESCHREIBUNG

- 1 Als Dämmstoff verwenden wir bei **siro.tank.TI.PES** Polyesterfaservlies. Als Platte lässt sich die Dämmung einfach transportieren und lagern. Gerundete Formen können dank der hohen Flexibilität des Materials bei der Montage nach Bedarf hergestellt werden.
- 2 Mit einer Deckschicht aus flexibler PVC-Folie oder einer schlagfesten PS-Platte.
- 3 Verbindung mittels Hakenverschlussleiste oder Reißverschluss.
- 4 Eine Deckeldämmung sowie eine Kunststoffabdeckung sind im Lieferumfang enthalten.
- 5 Auf Anfrage wird eine Bodendämmung beigelegt.



EINZIGARTIGE VORTEILE

- **Individuelle Lösungen**
Jedes Produkt wird an einen speziellen Behälter angepasst.
- **Wir lieben unseren Planeten und setzen ein Zeichen**
Geringes Gewicht, keine schädlichen Inhaltsstoffe.
- **Höchste Qualität**
Ansprechendes Erscheinungsbild, hohe Lebensdauer und gute Dämmwirkung.
- **Einfache Handhabung und rasche Montage**
Sehr geringes Gewicht und cleverer Verschluss.
Einfacher geht es nicht.

NACHHALTIGKEIT, ÖKOLOGIE


Bei NEVEON gehen Nachhaltigkeit, Umweltfreundlichkeit und höchste Qualität Hand in Hand.

Bei der Herstellung unserer Produkte achten wir besonders auf hohe Qualität und Nachhaltigkeit. Unsere Produktion entspricht den Qualitätsstandards nach ISO 9001 (Qualitätsmanagement) und ISO 14001 (Umweltschutz). Während der gesamten Nutzungsdauer behalten unsere Produkte ihre Eigenschaften, insbesondere ihre Wärmeleitfähigkeit. Das unterscheidet sie von anderen Isoliermaterialien wie beispielsweise Polyurethan-Hartschaum.

- FCKW, HFCKW and HFKW free
- Andere Halogengase frei
- HBCD frei
- Kritische Flammschutzmittel frei
- Silicium und Silikate frei
- Umweltschutz REACH-konform
- Wasserbelastung unbedenklich
- pH-Wert kein Einfluss
- Gesundheitsbeeinträchtigung keine
- Recyclingfähigkeit 100 %

ENERGIEEFFIZIENZKLASSEN

Mit der **siro.tank.TI.PES** können Sie die Energieeffizienzklasse C.

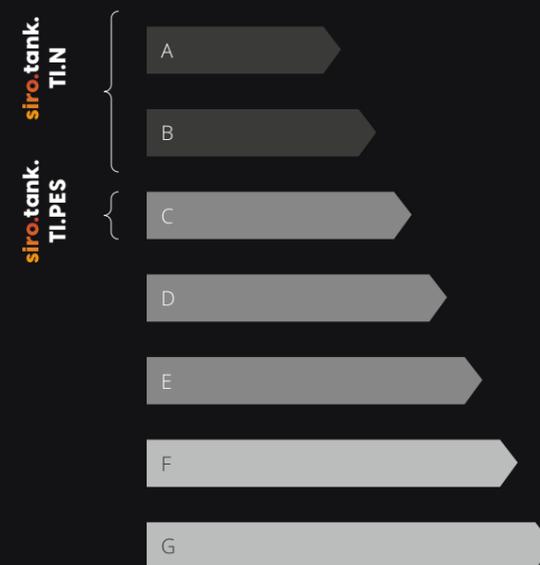


Energieeffizienzklassen im Vergleich

EIGENSCHAFTEN DER WÄRMEDÄMMUNG

Die Wärmeleitfähigkeit von Polyesterfaservlies beträgt 0,038 W/mK bei **siro.tank.TI.PES/PV** und 0,043 W/mK bei **siro.tank.TI.PES/PS**. Diese Dämmeigenschaften, in Kombination mit dem sehr geringen Gewicht, machen die Produktfamilie **siro.tank.TI.PES** zu einer äußerst wirtschaftlichen Lösung.


Dämmeigenschaften im Vergleich
siro.tank.TI.PES Produkte im Vergleich mit unseren **siro.tank.TI.N** Lösungen.

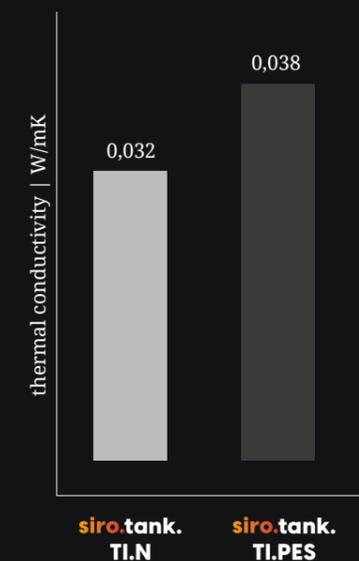

siro.tank.TI.PES/PS

Die Lösung **siro.tank.TI.PES/PS** beruht auf dem Einsatz eines optimierten Polyesterfaservlies-Materials, mit dem trotz des geringen Gewichts die Energieeffizienzklasse C erreicht wird. Hier mit einer Oberfläche aus schlagfestem PS.

- 1 Schwarzes Polyesterfaservlies
- 2 PS-Deckschicht
- 3 Hakenverschlussleiste

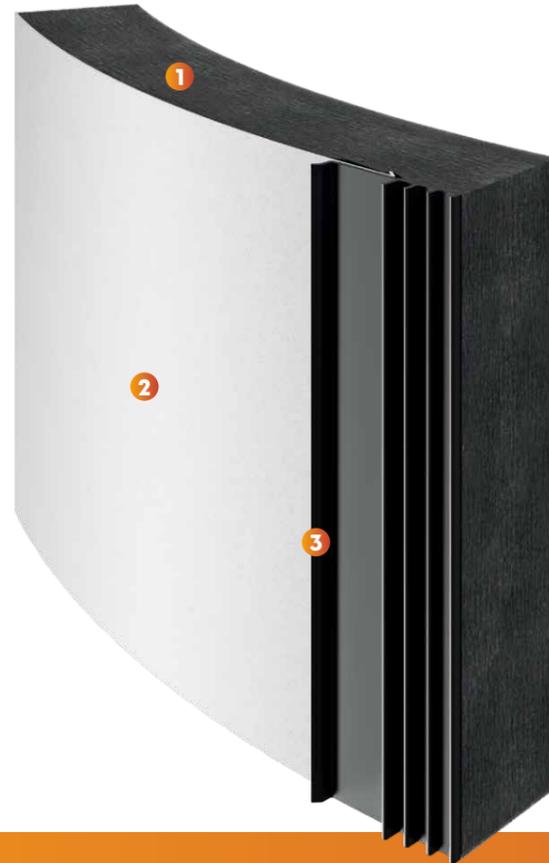

TECHNISCHE DATEN

DIE WICHTIGSTEN FAKTEN

Oberfläche	schlagfestes PS
Verschluss	Hakenverschlussleiste
Montagepersonal	2
Hilfsmittel oder Werkzeuge	keine
Kundenspez. Anpassung	möglich


OBERFLÄCHEN




4 EINFACHE SCHRITTE

In vier einfachen Schritten können zwei Arbeitskräfte die Dämmung innerhalb weniger Minuten montieren. HINWEIS: Mit der Lieferung erhält der Kunde eine ausführliche Montageanleitung.


- 1 Alle Teile bereitlegen, Bodendämmung anbringen

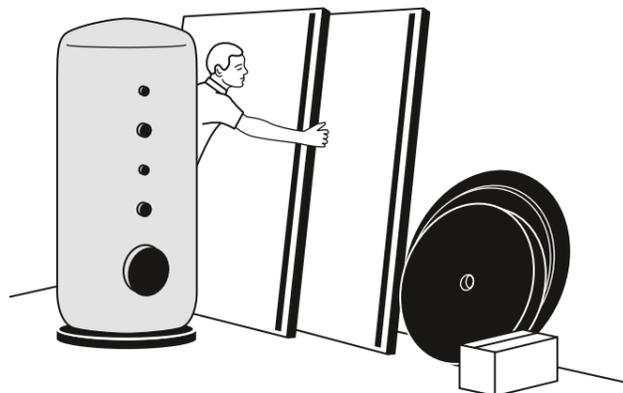


- 2 Deckeldämmung anbringen

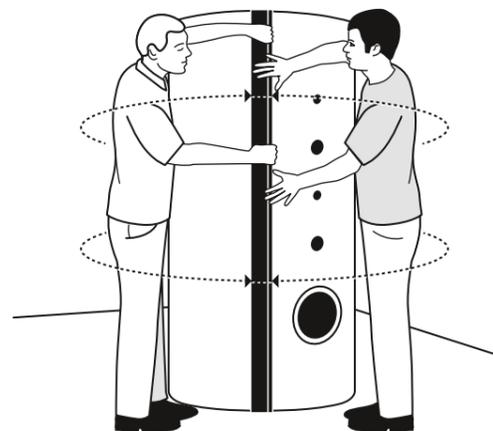

- 3 Montieren und fixieren der Dämmplatten

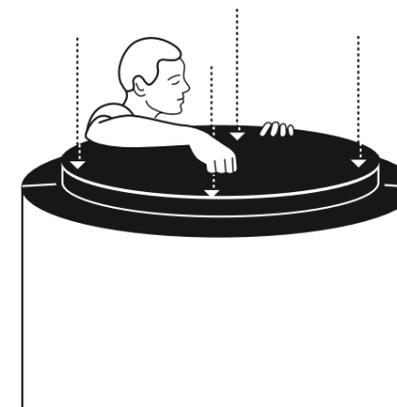

- 4 Hauptverbindung festziehen und Zubehör anbringen

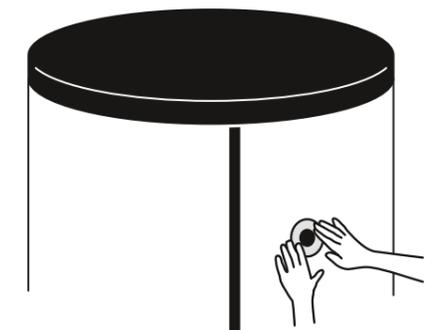

siro.tank.TI.PES/PV

Die Lösung **siro.tank.TI.PES/PV** hat die gleichen Dämmeigenschaften wie **siro.tank.TI.PES/PS**. Sie unterscheidet sich durch ihre flexible PVC-Deckschicht und den Verschluss mittels klassischem Reißverschluss.

- 1 Schwarzes Polyesterfaservlies
- 2 PVC-Deckschicht
- 3 Reißverschluss




TECHNISCHE DATEN

DIE WICHTIGSTEN FAKTEN

Oberfläche	flexibles PVC
Verschluss	Reißverschluss
Montagepersonal	2
Hilfsmittel oder Werkzeuge	keine
Kundenspez. Anpassung	möglich


OBERFLÄCHEN

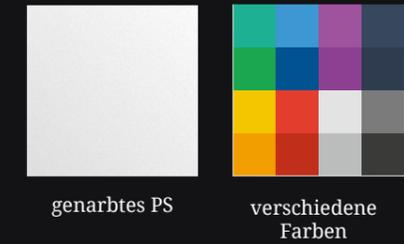


4 EINFACHE SCHRITTE

In vier einfachen Schritten können zwei Arbeitskräfte die Dämmung innerhalb weniger Minuten montieren. HINWEIS: Mit der Lieferung erhält der Kunde eine ausführliche Montageanleitung.


- 1 Alle Teile bereitlegen, Bodendämmung anbringen

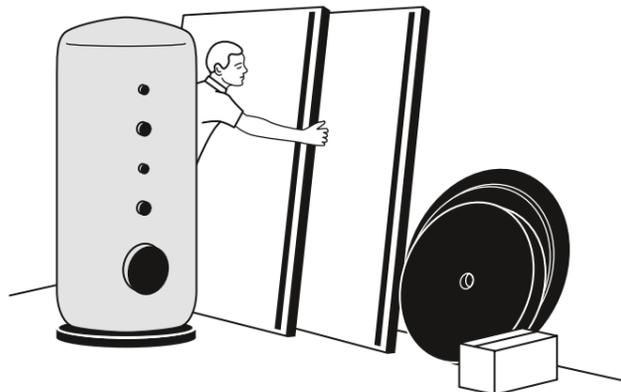


- 2 Deckeldämmung anbringen

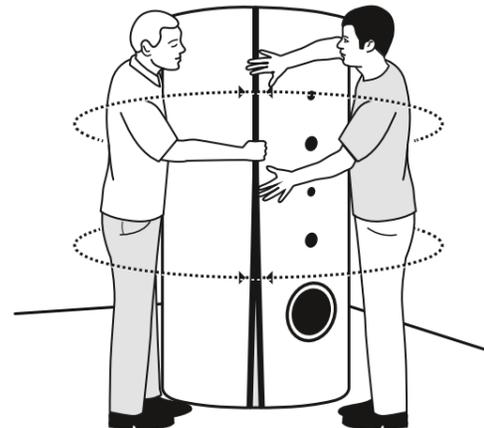

- 3 Montieren und fixieren der Dämmplatten

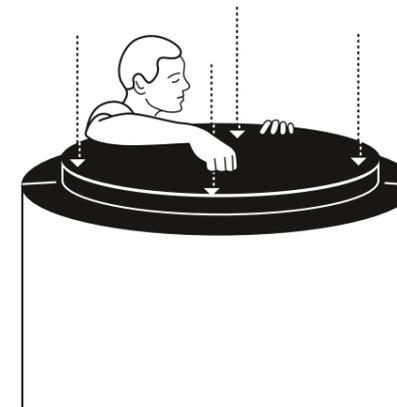

- 4 Zubehör anbringen

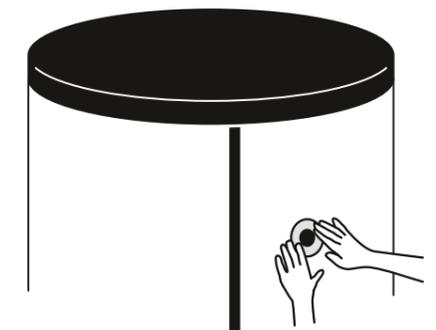

UNSER SERVICE & WIE WIR ARBEITEN

Jede Lösung erarbeiten wir gemeinsam. Ihre Bedürfnisse und Erwartungen kombiniert mit unseren einzigartigen Materialien und unserer Erfahrung kreiert das ideale Produkt für Sie. Ihr maximaler Nutzen ist da bei immer unser Nummer-eins-Kriterium.

- **Ihre wahren Bedürfnisse**
Schon bei der ersten Kontaktaufnahme werden wir Ihre Bedürfnisse ermitteln – Sie sind für uns entscheidend. Wir bereiten mögliche Lösungsalternativen vor, die auf Ihren Anforderungen, Wünschen und technischen Zeichnungen basieren.
- **Ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis erzielen**
In Zusammenarbeit mit Ihren Experten suchen wir aktiv nach Möglichkeiten zur Kostensenkung und versuchen, das Preis-Leistungs-Verhältnis zu optimieren.
- **Schnelle Musterlieferung**
Wir senden Ihnen innerhalb von 14 Tagen Ihre Muster. Damit sind Sie in der Lage, die Effizienz und Montagefreundlichkeit schnell zu überprüfen.
- **Ihre Produkte immer pünktlich**
Als größter Hersteller in der Region können wir Ihnen eine pünktliche und reibungslose Lieferung – maßgeschneidert auf Ihre Bedürfnisse – bieten.
- **Verlässlich in Qualität und bei Innovationen**
Wir arbeiten mit höchster Sorgfalt, um sicherzustellen, dass unsere Produkte der höchsten Qualität entsprechen. Um das zu erreichen, testen wir alle Produkte ausführlich – sowohl in der Entwicklung als auch in der Produktion.

NOTIZEN


A large grid of dots for taking notes, consisting of 20 columns and 30 rows of small, evenly spaced dots.



WIR SIND **NEVEON**

Wir entwickeln Produkte, die das Leben der Menschen weltweit verbessern. Als Spezialist für innovative und nachhaltige Schaumstofflösungen verfolgen wir neue Ansätze und brennen für zukunftsorientierte Ideen.

Wir bieten herausragende Weich- und Verbundschaumstoffe für vielfältigste Einsatzgebiete in unseren Business Units Living & Care, Mobility und Specialties.

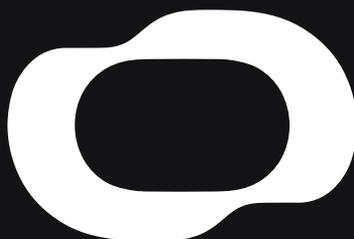

CONTACT

Gerne senden wir Ihnen weitere Produktinformationen.

Kontaktieren Sie uns!

Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen.

M: office@neveon.com

T: +43 50541 19 001